

ZP / ZP300 ダウンロードソフト用

# ドライバ インストール

説明書

第 1 版

2013 年 2 月 10 日

(Windows XP 対応)

有限会社オメガ電子

## はじめに

ZP / ZP300 を PC と USB 接続するに必要なドライバソフトのインストールについて説明します。  
この説明書は、XP 用です。

### ソフトのダウンロード


FTDI 社のドライバソフトは弊社のホームページからダウンロードしてください。

(<http://www.omega-denshi.com>)


圧縮ファイル cdm20824.zip を適当なフォルダに解凍してください。

### ドライバソフトのインストール


ZP または ZP300 の電源を入れて、パソコンとUSBケーブルで接続すると、Windows が「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージを出して、次の画面が表示されます。

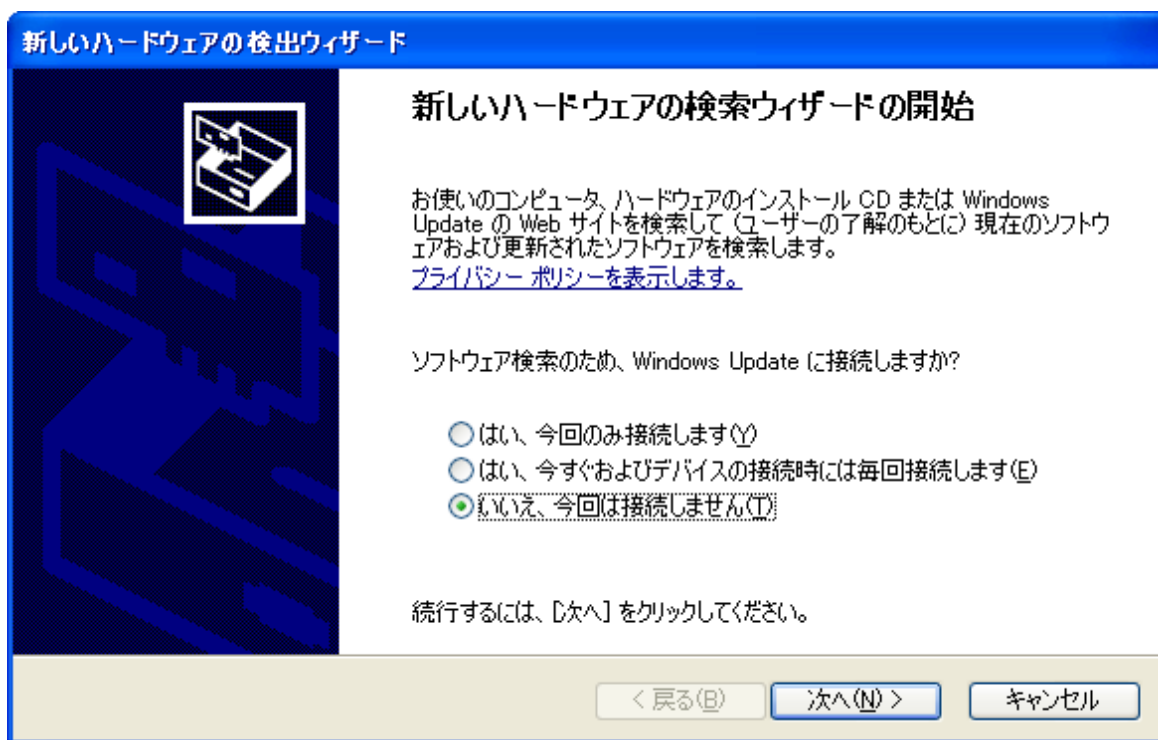


上図のようにチェックを入れて、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

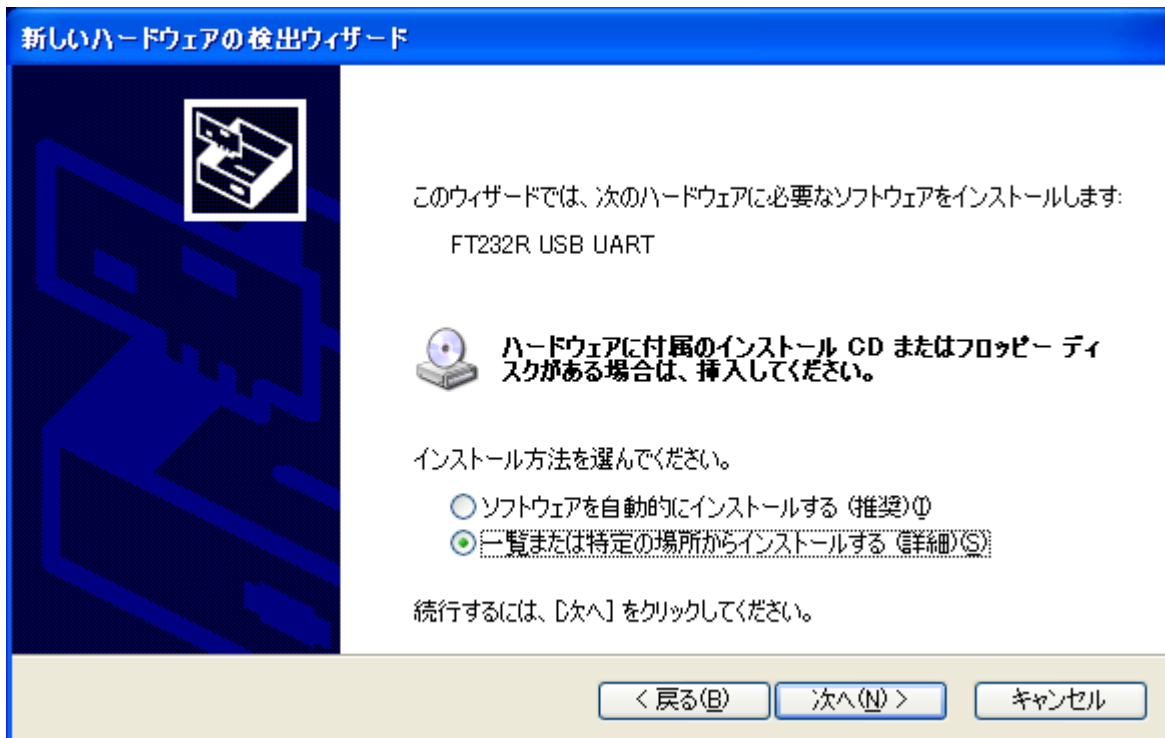


上図のようにチェックをいれて、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

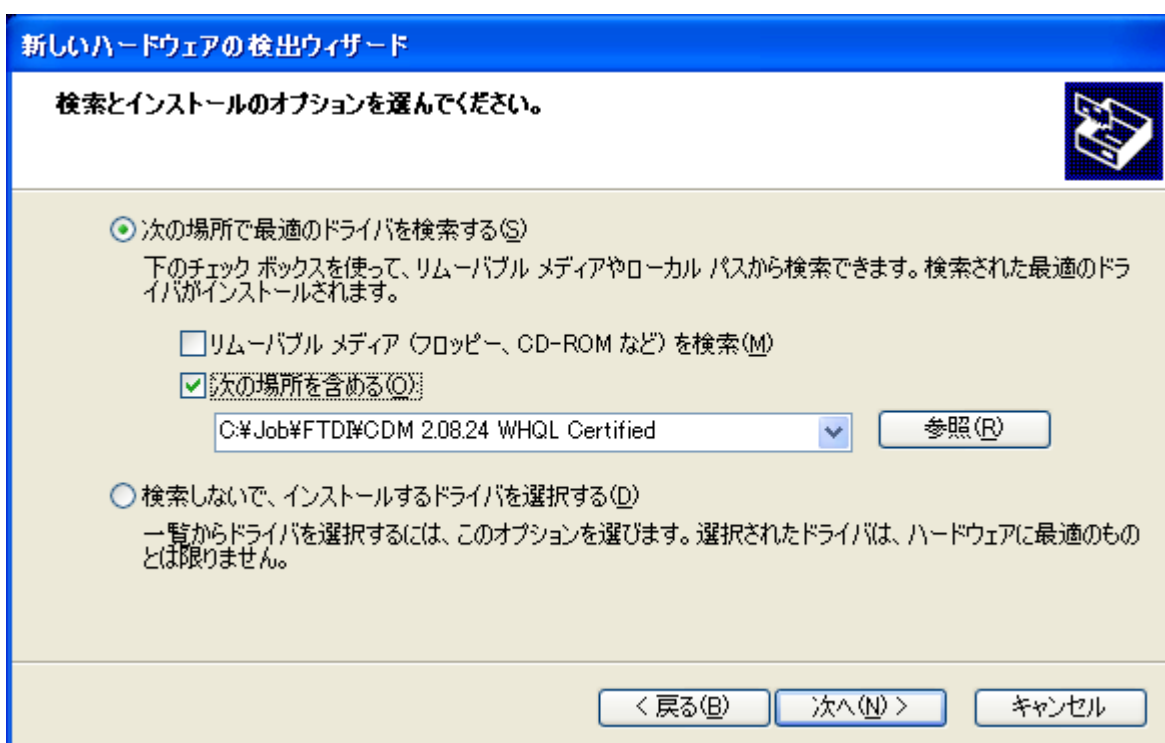


「参照」ボタンを押して、ダウンロードして解凍した、「CDM20824」のファイルを探してから、「次の場所を含める」にチェックを入れて、「次へ(N)」ボタンを押します。するとドライバのインストールが始まります。インストールが完了すると、次の画面が表示されます。

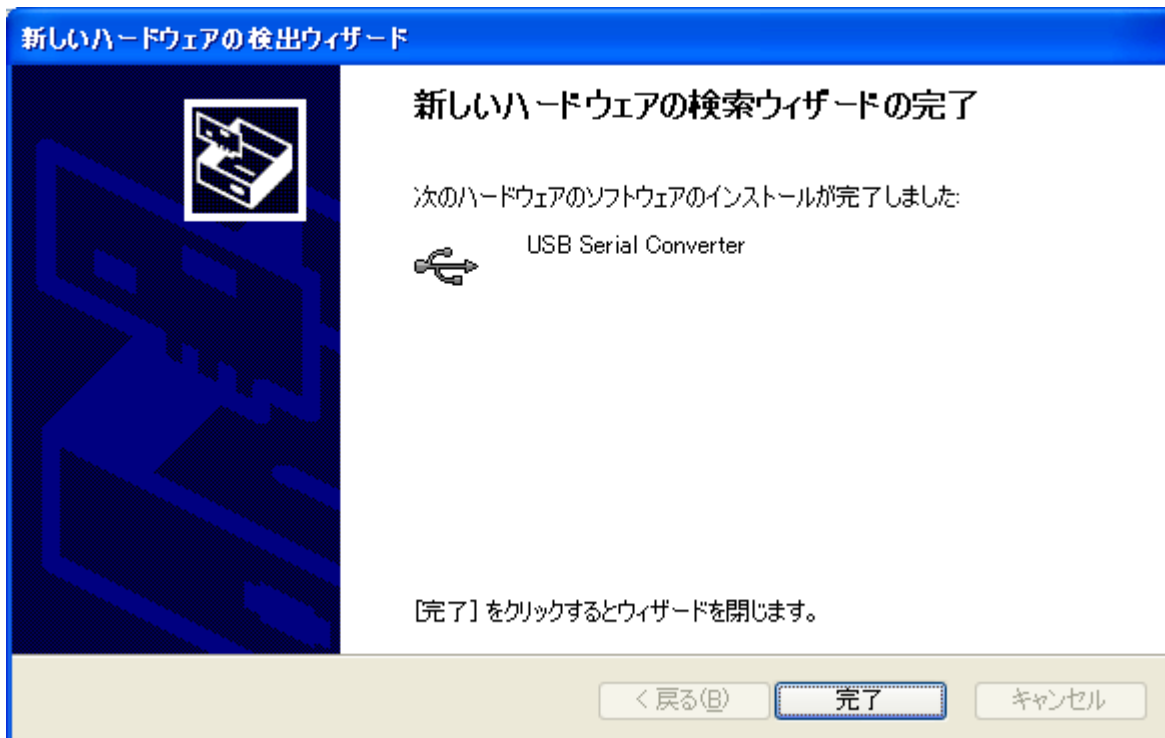


「完了」ボタンを押してしばらくすると、再度、同じような画面が表示されます。

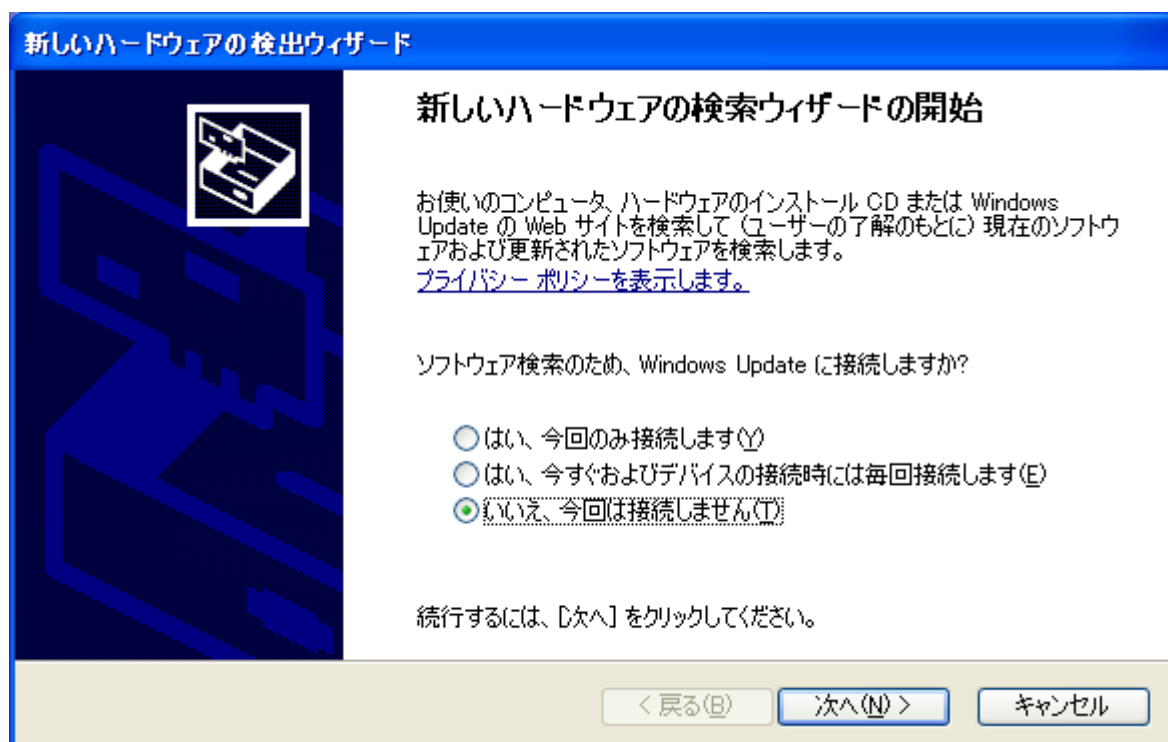


上図のようにチェックをいれて、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

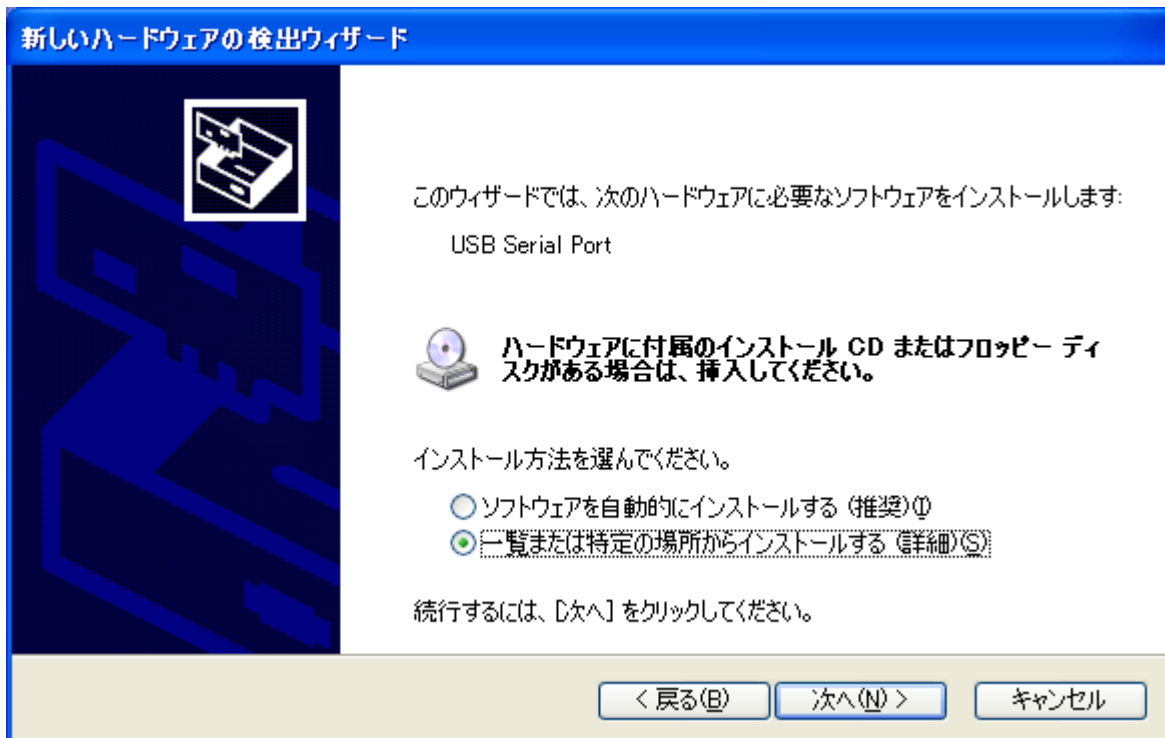

さきほどと同じように、「次へ(N)」ボタンを押します。すると次の画面が表示されます。

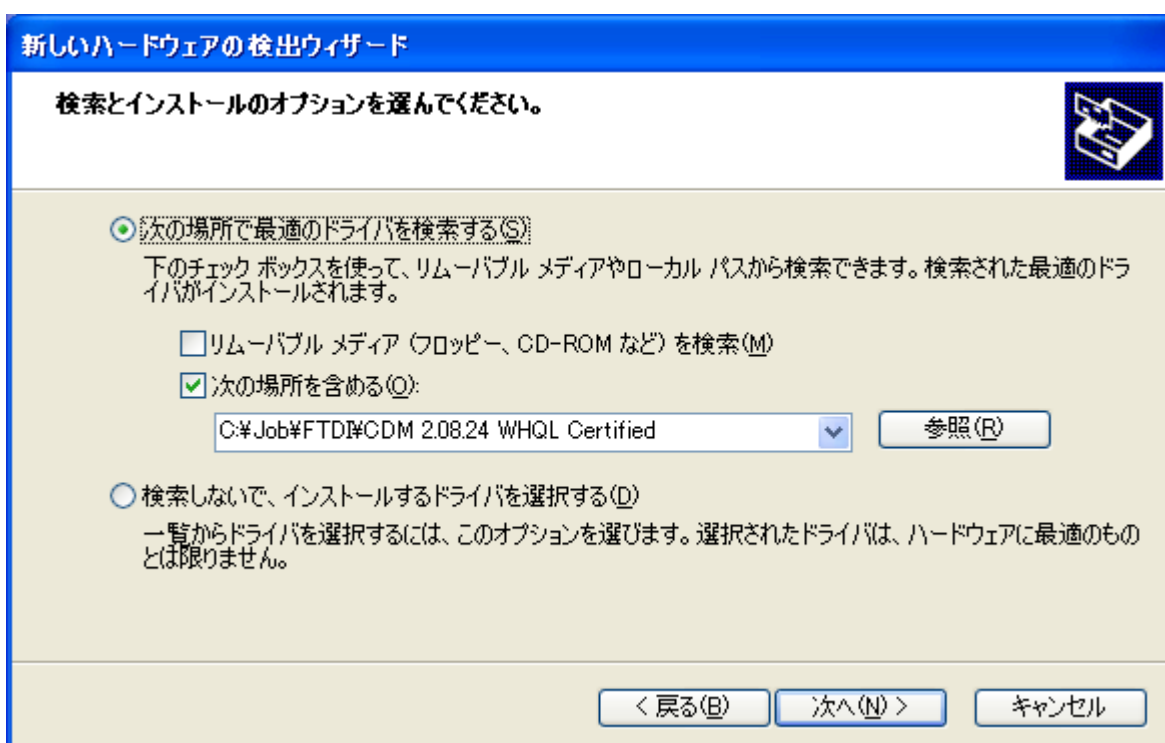


さきほどと同じように、「次へ(N)」ボタンを押します。するとドライバのインストールが始まります。インストールが完了すると、次の画面が表示されます。

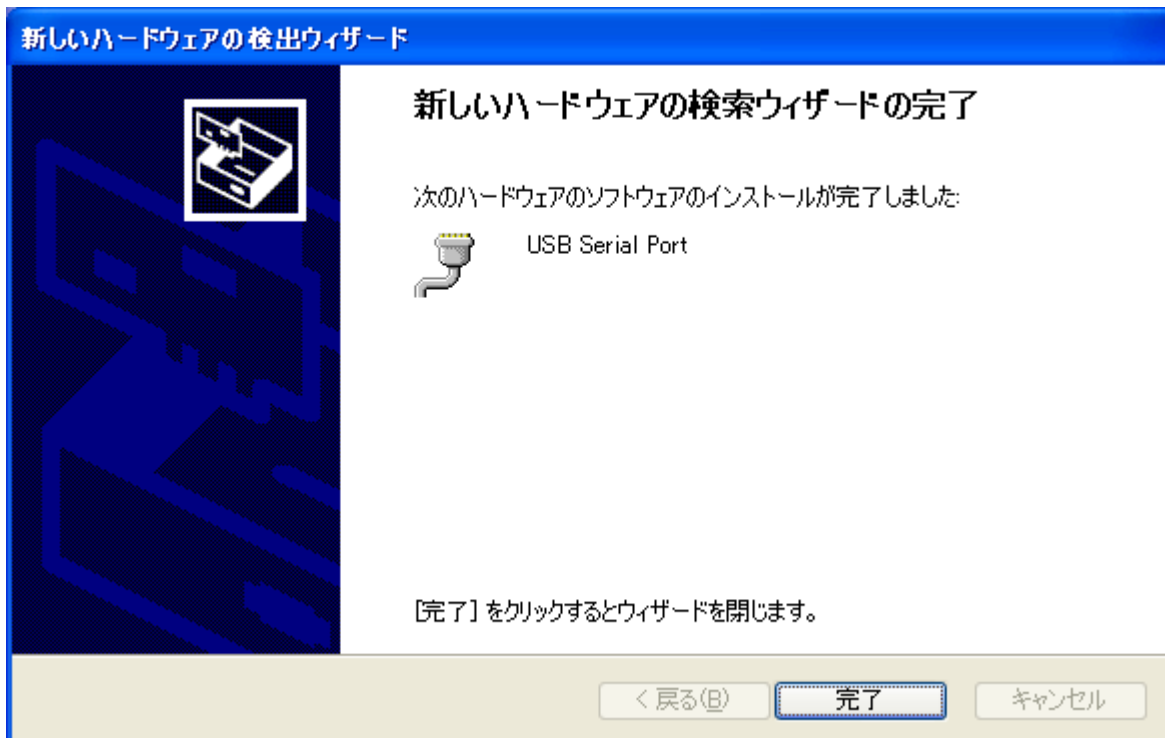

### COMポート番号の確認


スタート-->「設定」-->「コントロールパネル」-->「システム」を開きます。

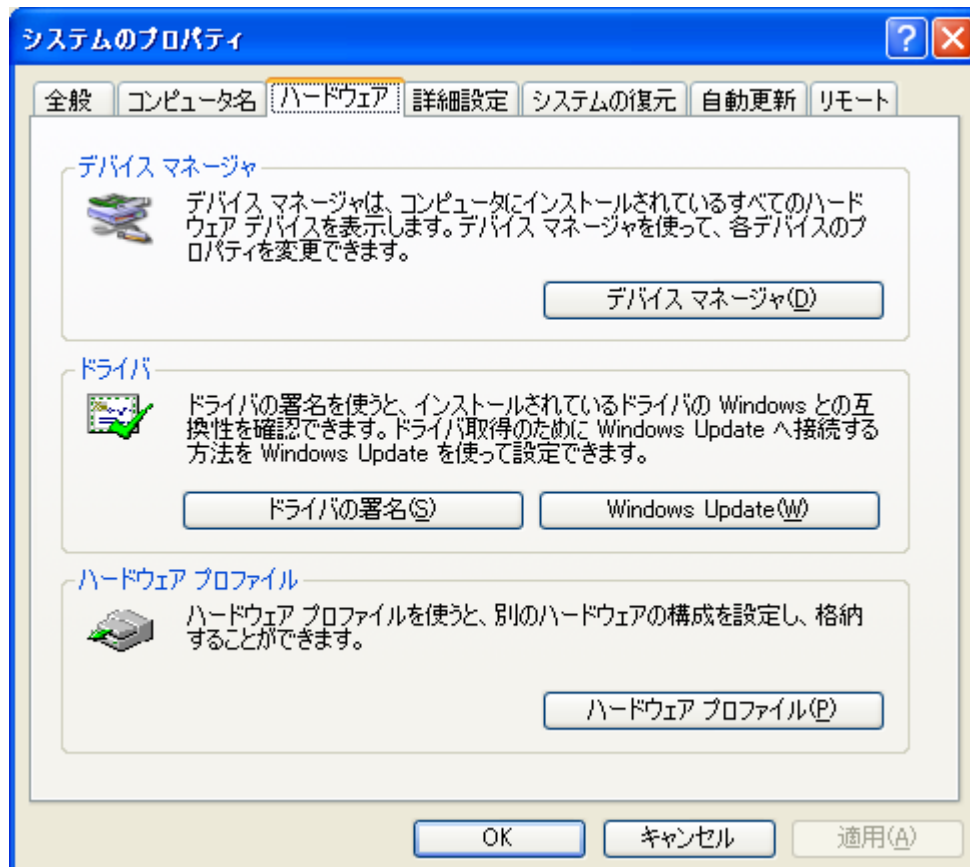

「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンを押すと、次の画面が表示されます。

ここで、「ポート (COM と LPT)」を見ると、「USB Serial Port (COM4)」などが出ていますのでこの COM 番号を覚えておきます。

ダウンロードソフトではこの COM 番号を設定します。

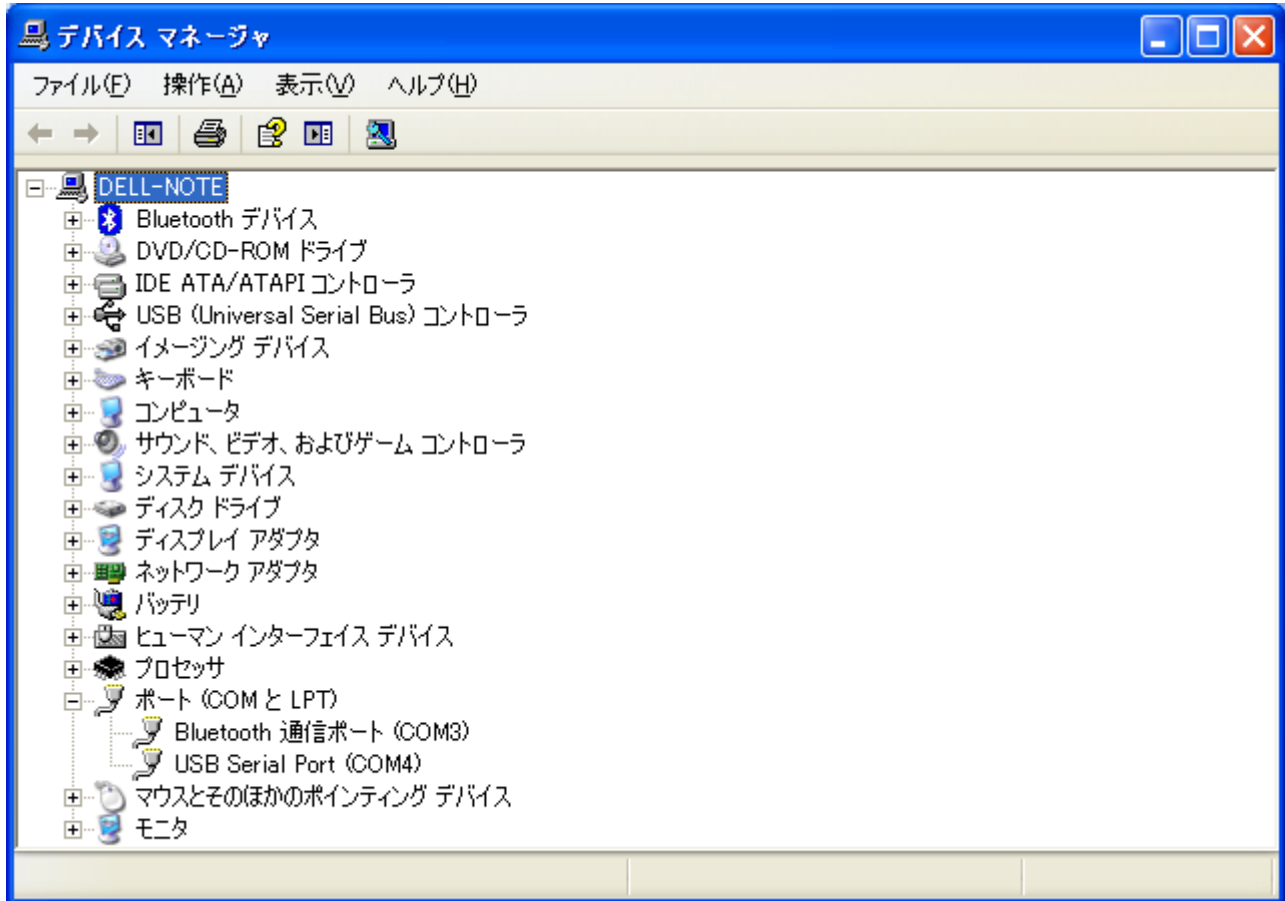

#### 著作権

Windows XPはマイクロソフト社の登録商標です。  
FTDI 社製のドライバの著作権は FTDI 社が保有しています。

---

#### ドライバインストール説明書

本書の著作権は有限会社オメガ電子が保有しています。  
本書の内容は予告なく変更されることがあります。

---